

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4700

ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, Α3, ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution



New to the Line

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

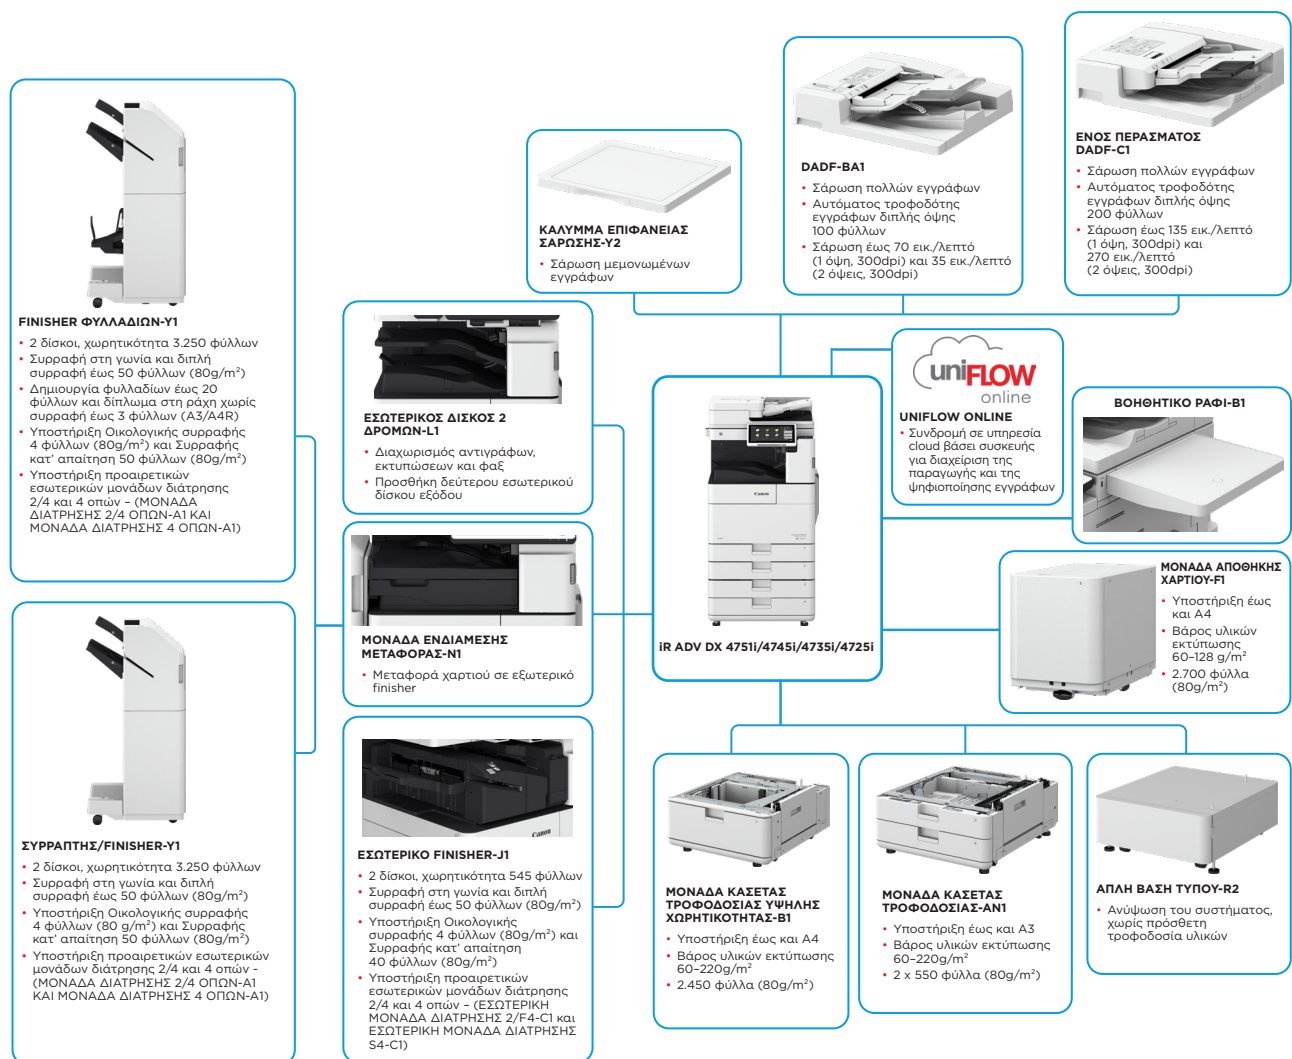

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εγναλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4700

| | | | |
|---|--|--|--|
| ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ | Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A3 | Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud | AirPrint, Mopria Google Cloud Print, Canon PRINT Business και uniFLOW Online |
| Τύπος συστήματος | Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ | | Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEFAR για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων. |
| Βασικές λειτουργίες | Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core | Γραμματοσειρές | Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ατλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2 Γραμματοσειρές PS: 136 Roman |
| Επεξεργαστής | Στάνταρ: Έγχρωμο πάνελ αφής LCD 10," TFT, WSVGA | | *1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. *2 Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1. |
| Πίνακας ελέγχου | Στάνταρ: 3,0GB RAM | Χαρακτηριστικά εκτύπωσης | Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πρότυπο, Ανγκραστική διακρίτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή |
| Μνήμη | Στάνταρ*: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB), Προαιρετικά: 250GB, 1TB | Λειτουργικό σύστημα | UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση) |
| Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού | * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου. Προαιρετικά | | Ενοσωματωμένο λογισμικό ελέγχου McAfee Από τον Ιούλιο του 2019. |
| Διασύνδεση | ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας Α/ΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ | iR-ADV DX 4751i: Έως 51 σελ./λεπτό (A4), έως 37 σελ./λεπτό (A4R), έως 25 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4745i: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 32 σελ./λεπτό (A4R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4735i: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 32 σελ./λεπτό (A4R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4725i: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A4R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4751i: Περίπου 3,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 4745i: Περίπου 3,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 4735i: Περίπου 3,8 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 4725i: Περίπου 5,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο |
| Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²) | Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1 Συρτάρι: 550 φύλλων x2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα καρέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-B1 και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1) | Ταχύτητα αντιγραφής | Έως 9.999 αντίγραφα |
| Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²) | Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστη: 3.350 φύλλα (με Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1 + Συρτάρι/Finisher-Y1 ή Finisher φυλλαδίων-Y1) | Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) |
| Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας | Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ραχιά, Διάτρηση, Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση | Πολλαπλά αντίγραφα | Μεταβλητό ζευγί: 25%-400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακασ ομίκρονες/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% |
| Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση, Διαφάνεια, Σχεδίαση, Ετικέτα, Γραφής, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση | Πυκνότητα αντιγραφής | Προκαθορισμένοι λόγοι ομίκρονες/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οέυση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δοσμεμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής |
| Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μεγέθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Φάκελος ειδικού μεγέθους: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 431,8mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μεγέθος: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 390,0mm Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μεγέθος: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 431,8mm Φάκελος*: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5 *Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-D1 | Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) | Έως 9.999 αντίγραφα |
| Υποστηριζόμενα βάρη υλικών | Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 220g/m ² *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 24 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) | Ανάλυση αντιγραφής (dpi) | Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) |
| Χρόνος προθέρμανσης | Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του Από την κατάσταση Αναστολής Λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 24 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* *Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) | Πολλαπλά αντίγραφα | Μεταβλητό ζευγί: 25%-400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακασ ομίκρονες/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | Με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y2: 608 x 713 x 822mm Με DADF-C1 ενός περάσματος: 608 x 722 x 932mm Με DADF-BA1: 608 x 719 x 926mm | Πυκνότητα αντιγραφής | Προκαθορισμένοι λόγοι ομίκρονες/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οέυση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δοσμεμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής |
| Χώρος εγκατάστασης (Π x Β) | Βασικό: 1.116 x 1.160mm (με Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης τύπου Y2 + Ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων/δίσκο επέκτασης + Ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 1.116 x 1.169mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + Ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων/δίσκο επέκτασης + Ανοικτό συρτάρι χαρτιού) 1.116 x 1.166mm (με DADF-BA1 + Ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων/δίσκο επέκτασης + Ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1.811 x 1.169mm (με DADF-C1 ενός περάσματος + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + Finisher φυλλαδίων-Y1 με ανοιγμένο τον δίσκο επέκτασης και τραβηγμένη τη Μονάδα συρραφής στη ραχιά) 1.811 x 1.166mm (με DADF-BA1 + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + Finisher φυλλαδίων-Y1 με ανοιγμένο τον δίσκο επέκτασης και τραβηγμένη τη Μονάδα συρραφής στη ραχιά) | Χαρακτηριστικά αντιγραφής | Προκαθορισμένοι λόγοι ομίκρονες/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οέυση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δοσμεμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | | Χαρακτηριστικά αντιγραφής | Προκαθορισμένοι λόγοι ομίκρονες/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Οέυση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνας, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθωση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δοσμεμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | iR-ADV DX 4751i: Έως 51 σελ./λεπτό (A4), έως 37 σελ./λεπτό (A4R), έως 25 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4745i: Έως 45 σελ./λεπτό (A4), έως 32 σελ./λεπτό (A4R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4735i: Έως 35 σελ./λεπτό (A4), έως 32 σελ./λεπτό (A4R), έως 22 σελ./λεπτό (A3), έως 20 σελ./λεπτό (A5R) iR-ADV DX 4725i: Έως 25 σελ./λεπτό (A4), έως 17 σελ./λεπτό (A4R), έως 15 σελ./λεπτό (A3), έως 17 σελ./λεπτό (A5R) | Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²) | DADF-C1 ενός περάσματος* ή DADF-BA1 [2 όψεις σε 2 όψεις (Αυτόματα με DADF)] * Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή. DADF: Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης DADF-C1 ενός περάσματος: έως 200 φύλλα DADF-BA1: έως 100 φύλλα |
| Ανάλυση εκτύπωσης (dpi) | 1.200x1.200 | Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη | Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τριδιάστατα αντικείμενα Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών: DADF-C1 ενός περάσματος*: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m ² Σάρωση 2 όψεων: 38 έως 220g/m ² *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m ² . |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | Στάνταρ: UFR II, PCL6, Προαιρετικά: Adobe® PostScript® 3™ | Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών | DADF-BA1: Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεων: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) |
| Απευθείας εκτύπωση | Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS | | Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης έως 297,0 x 431,8mm Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών: DADF-C1 ενός περάσματος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 128mm έως 297,0 x 431,8mm |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4700

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ανάλυση σάρωσης (dpi) | Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Πρωώθηση) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600 | Ασφάλεια δικτύου | TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείρους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσωμάτω LAN/Ασύρματο LAN, Ενσωμάτω LAN/Ενσωμάτω LAN), Ανεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/Ανεργοποίηση πρωτοκόλλων/εξαρτημάτων, Ενεργοποίηση/Ανεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/Ανεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη θύριδα, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail) |
| Προδιαγραφές λήψης σάρωσης | Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows®7/8/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016 | Ασφάλεια συσκευών | Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδωμά σκληρού δίσκου), Στάθμη προετοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (προς επιβεβαίωση) |
| Μέθοδος σάρωσης | Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW) | Διαχείριση και έλεγχος συσκευής | Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εκόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | |
| Προορισμός | Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγραφών Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ | Περιβάλλον λειτουργίας | Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία) 220-240V, 50-60Hz, 5,6A |
| Βιβλίο διευθύνσεων | LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200) | Τροφοδοσία ρεύματος | Μέγιστη: Περ. 1.500W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): iR-ADV DX 4751: 990 W ¹ iR-ADV DX 4745i: 975 W ¹ iR-ADV DX 4735i: 875 W ¹ iR-ADV DX 4725i: 653 W ¹ Αναμονή: Περ. 33W ¹ Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W ² ¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ² Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων. |
| Ανάλυση αποστολής (dpi) | Πρωώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600 | Κατανάλωση ρεύματος | Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC) ³ : iR-ADV DX 4751i: 0,72kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63kWh R-ADV DX 4735i: 0,53kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35kWh ³ Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0 |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3 | Επίπεδα θορύβου | Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m³) Ενεργό (1 όψη) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Κν 0,3B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Κν 0,3B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Κν 0,3B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Κν 0,3B ¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7799, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) |
| Μορφή αρχείου | Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξουάλωση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word) | | Ήχητική πίεση (LpA_m) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX 4751i: 54dB ¹ iR-ADV DX 4745i: 51dB ¹ iR-ADV DX 4735i: 51dB ¹ iR-ADV DX 4725i: 50dB ¹ Αναμονή: iR-ADV DX 4751i: 21dB ¹ iR-ADV DX 4745i: 21dB ¹ iR-ADV DX 4735i: 20dB ¹ iR-ADV DX 4725i: 20dB ¹ ¹ Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7799, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) |
| Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης | Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Οξύνηση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαίσιοι, Δημιουργία εργασίας, Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομοίωση ολοκληρωμένης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε: Προτεραιότητα email, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων | | ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 53 ΜΑΥΡΟ ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 53 ΜΑΥΡΟ: 42.100 σελίδες |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ | | | Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας https://www.canon-europe.com/business/ |
| Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης | 2 | | Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express¹ ¹ Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τεχνικά φύλλα δεδομένων για τα uniFLOW Online Express/uniFLOW Online |
| Ταχύτητα μόντεμ | Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps | | iW Management Console e-Συντήρηση Content Delivery System |
| Μέθοδος συμπίεσης | MH, MR, MMR, JBIG | | Network ScanGear |
| Ανάλυση (dpi) | 400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική) | | Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer |
| Μέγεθος αποστολής/λήψης | Αποστολή: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Αποστολή ως A4 ² Αποστολή ως B4 μικρό | | MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) |
| Μνήμη φαξ | Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες) | | Kofax Power PDF (Προαιρετικά) |
| Αριθμοί γρήγορης κλήσης | Μέγ. 200 | | |
| Ομάδες/προορισμοί κλήσης | Μέγ. 199 αριθμοί | | |
| Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς | Μέγ. 256 διευθύνσεις | | |
| Διατήρηση περιεχομένου μνήμης | Ναι | | |
| Χαρακτηριστικά φαξ | Όνομα αποστολέα (ΤΤ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απειθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Εξομοίωση ολοκληρωμένης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1 | Πρότυπα | Blue Angel |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ | | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ | |
| Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός) | 100 Θυρίδες εισερχόμενων για χρήστες, 1 Θυρίδα AW στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες) | Κασέτες γραφίτη | |
| Προηγμένη θυρίδα | Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows® 8/10 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3 | Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%) | |
| Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες | Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB) | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ | |
| Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων | Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες Θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιαναφορά αντιγραφών ασφαλείας | Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών | |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | | Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση | |
| Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης | Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης) | Λογισμικό σάρωσης | |
| Ασφάλεια εγγράφων | Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW ¹), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων) Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα αρχεία PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ένταξη με Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγραμμάτος οδηγού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) ¹ Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW | Εργαλεία βελτιστοποίησης | |
| | | Πλατφόρμα | |
| | | Διαχείριση εγγράφων | |
| | | ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ | |
| | | Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-ANI | Χωρητικότητα χαρτί: 550 φύλλα x 2 (80g/m ²) Τύπος χαρτί: Λεπτό, Ατλό, Βαρό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτί: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 297,0 x 390,0mm Βάρος χαρτί: 60 έως 220g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 650 x 248mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 23,5kg |



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 4700

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-B1</p> | <p>Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4 Βάρος χαρτιού: 60 έως 220g/m² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 650 x 248mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 28,0kg</p> | <p>Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/F4 οπών-C1</p> | <p>(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-J1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher</p> |
| <p>Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1</p> | <p>Χωρητικότητα δίσκου: 2.700 φύλλα (80g/m²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Με διάτρηση Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 60 έως 128g/m² Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 31,0kg</p> | <p>Εσωτερική μονάδα διάτρησης οπών S4-C1</p> | <p>(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-J1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher</p> |
| <p>ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*</p> | <p>*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.</p> | <p>Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1</p> | <p>(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-Y1 είτε Finisher φυλλαδίων-Y1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher</p> |
| <p>Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-L1</p> | <p>Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²) Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, B5: 250 φύλλα A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m² Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 426 x 413 x 109mm Βάρος: 0,6kg</p> | <p>Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1</p> | <p>(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-Y1 είτε Finisher φυλλαδίων-Y1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 220g/m² Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: από το Finisher</p> |
| <p>Εσωτερικό Finisher-J1</p> | <p>Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²) Επάνω δίσκος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 φύλλα Κάτω δίσκος: A4, A5R, B5: περ. 500 φύλλα A3, A4R, B4, B5R: περ. 250 φύλλα Φάκελος: 10 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3, A4R, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²) Οικολογική συρραφή: A3, A4, B4, B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (81,5 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 604 x 525 x 205 mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 7,3kg</p> | <p>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συσκευές ανάγνωσης καρτών</p> | <p>Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon. Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7</p> |
| <p>Συρράπτης/Finisher-Y1</p> | <p>(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1) Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα, A3, A4R, B4, B5R: 3.000 φύλλα, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα, A6R: έως 250 φύλλα Φάκελος: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα, Monarch: 30 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4, B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) A3, A4R, B4: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²) Οικολογική συρραφή: A3, A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²) 3 φύλλα (82 έως 105g/m²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 31kg</p> | <p>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συσκευές ανάγνωσης καρτών</p> | <p>Καλύμματα επιφάνειας σάρωσης-Y2 Βοηθητικό ράφι-B1 Εξάρτημα τροφοδότη φακέλων-D1 Αριθμητικό πληκτρολόγιο A1</p> |
| <p>Finisher φυλλαδίων-Y1</p> | <p>(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-N1) (Περαιτέρω βλ. τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρραφής/Finisher-Y1) Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4 Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m²) (με 1 εξώφύλλο) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδιας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637mm x 623mm x 1.142mm (με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης) Βάρος: Περ. 57kg</p> | <p>ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Συσκευές ανάγνωσης καρτών</p> | <p>Κατ' επιλογή: MiCard Plus Κιτ κατοπτηριού δεδομένων σκληρού δίσκου-J1 Σκληρός δίσκος 2,5"/250GB-N1 Σκληρός δίσκος 2,5"/1TB-P1</p> |

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 Greek edition
 © Canon Europa N.V., 2020